





Características Principales













- Sistema de apertura superior con desconexión eléctrica para acceder al porta equipo.
- Permite la instalación con o sin brazo de columna y regula la angulación de la acometida de 5 a 15°.
- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión.
- Con LEDs SMD de alto rendimiento (180lm/W).
- Con protector contra descargas atmosféricas.
- Con nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Con placa de LEDs intercambiable.
- Grado de Hermeticidad: IP66
- Resistencia al Impacto: IK08
- Vida Útil: 50.000 horas*
- Cobertor Vidrio templado.
- Acometida: Ø60mm
- THD < 5%












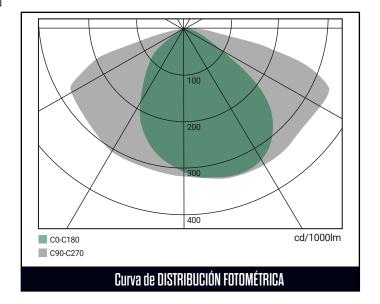

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	CRI	Peso	Prot. Atmosférica	Tamaño (mm)	a
VIA4070	70W	85-265Vca 50/60Hz	340mA	>0,99	5000°K	12.600lm	>70	3Kg	10kV	469x193x74mm	า 1

^{*}Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.



