


ECO LED
**LUMINARIA
CIRCULAR**
200w



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

**Características
Principales**

- Luminaria apta para uso en espacios comerciales e industriales.
- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión (disipador de calor).
- Diseño compacto.
- Apertura de Haz de luz 90°
- 20.000 horas de vida útil *
- Hermeticidad IP65

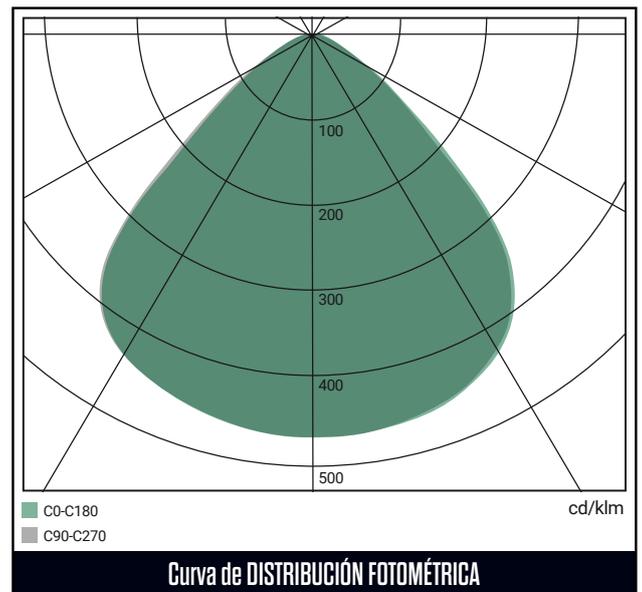

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	GRI	Haz de Luz	Peso	Tamaño (mm)	
CIE2005N	200W	85-265Vca 50/60Hz	960mA	>0,9	5000°K (LD)	20.000lm	>80	90°	1,05 Kg	310x68	2

*Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.